



広帯域膜

980nm/1550nm両波長対応膜(1%タイプ)

分光片面反射率チャート

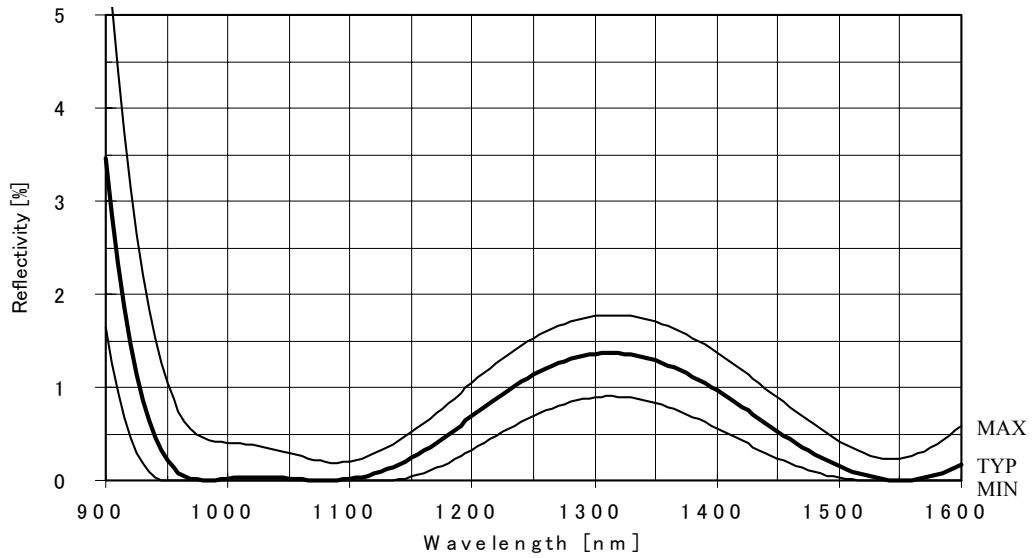

分光両面透過率チャート

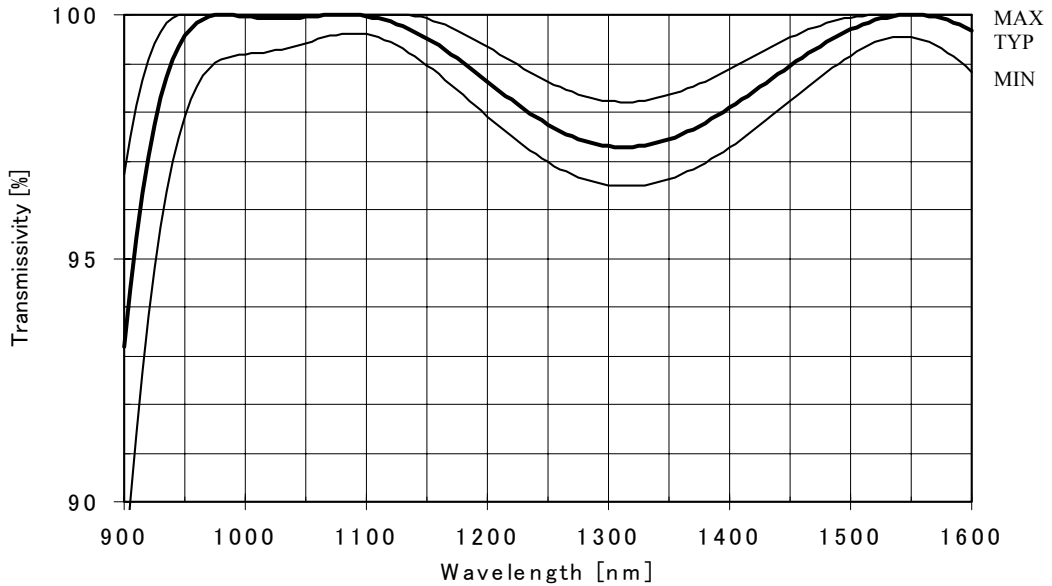

特性代表値

波長 [nm]	片面反射率 [% ]		両面透過率 [% ]	
	TYP	MAX	TYP	MIN
960	0.08	0.74	99.83	98.53
970	0.02	0.55	99.96	98.90
980	0.00	0.46	100.00	99.08
990	0.01	0.42	99.99	99.16
1000	0.02	0.41	99.96	99.19
1530	0.03	0.24	99.95	99.51
1540	0.01	0.22	99.99	99.55
1550	0.00	0.23	100.00	99.54
1560	0.01	0.26	99.99	99.48
1570	0.02	0.32	99.95	99.37